



Au service des *agriculteurs*
depuis 1970!

DÉROULEUR DE BALLES RONDES MOTORISÉ




Adapté pour les balles de type « Roto Cut »

- Déroulement de la balle devant les animaux.
- Chargement facile grâce à un treuil intégré, 2 crochets en acier et 2 rampes se rangeant de chaque côté du dérouleur après usage.
- Bras télescopiques ajustables selon les dimensions de la balle.
- Convoyeur mécanique muni de plaques de téflon prévenant l'usure prématurée.
- 4 roues directionnelles avant de 30 cm (12").
- Garde empêchant l'accumulation de foin dans les roues.



Disques de 46cm (18")
assurant une bonne
prise sur la balle pour
un déroulement complet.

Peigne démêleur
augmentant la prise
du convoyeur sur les
balles roulées serrées.



Grillage protecteur devant
le conducteur repliable
vers l'avant.

Mécanisme exclusif de
déploiement parallèle des
bras pour un déroulement
uniforme.




Manette à position multiple

Moteur à essence
Honda 9HP.

Vitesses avant et
arrière variables.

Marchepied dégagé
et anti-dérapant.

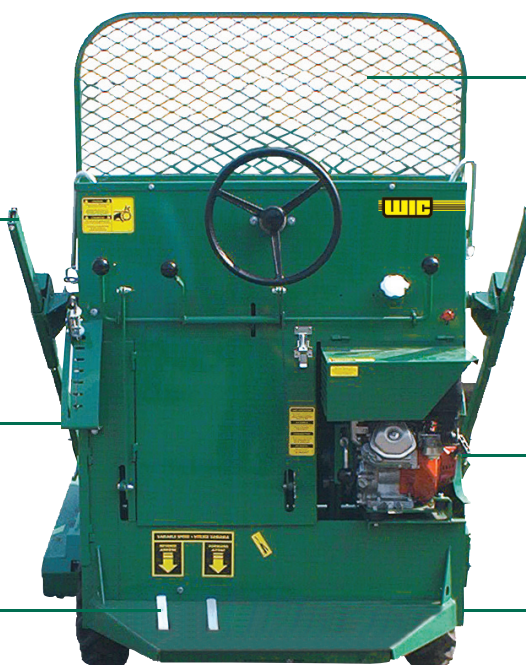

DÉROULEUR DE BALLES RONDES MOTORISÉ

Adapté pour les balles régulières

- Grillage protecteur devant le conducteur repliable vers l'avant.
- Vitesses avant et arrière variables.
- Marchepied dégagé et anti-dérapant.
- Moteur à essence Honda 9HP.
- 4 roues directionnelles avant de 30 cm (12").
- Garde empêchant l'accumulation du foin dans les roues.

Chariot dérouleur de balles régulières

- Plate-forme rotative de 40" (1 m).
- 4 roues pneumatiques directionnelles de 16" (40 cm).
- Axe de rotation.
- Poignée amovible pouvant être installée à l'avant et à l'arrière.
- Manette de frein (à l'avant et à l'arrière).



MODÈLES	LARGEUR DU TABLIER	LONGUEUR HORS-TOUIT	LARGEUR HORS-TOUIT	HAUTEUR HORS-TOUIT	HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT
Balles «Roto-cut»	55" (1,4m)	91" (2,31m)	55½" (1,4m)	76" (1,93m) avec grillage levé	26" (65cm)
Balles régulières	42" (1,05m)	91" (2,31m)	52" (1,3m)	76" (1,93m) avec grillage levé	26" (65cm)
Chariot dérouleur	40" (1m)	60" (1,5m) sans la poignée	36" (90cm)	76¾" (82cm) avec axe de rotation	18¾" (47cm)

Garantie WIC

Tous les produits WIC possèdent une garantie d'un an (pneus et main d'œuvre non inclus) contre tout défaut de fabrication. WIC se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la fabrication de ses produits sans préavis, sans encourir l'obligation d'effectuer des changements sur les produits déjà vendus. Cette garantie est valide pour les conditions d'entretien et d'usage normal pour lesquels le produit a été fabriqué.

Responsabilités WIC

La compagnie WIC, ses représentants, et/ou ses agents ne peuvent garantir les résultats obtenus par l'utilisation de cet équipement en raison de facteurs qu'il est impossible de contrôler. Par ailleurs, même si les produits WIC sont parfaitement sécuritaires lorsque les procédures sont respectées, les accidents éventuels pouvant survenir à cause d'un mauvais fonctionnement ne relèvent pas de la responsabilité de WIC. L'usage sécuritaire de cet équipement n'élimine pas tous les risques liés à son utilisation.



Tél. : 819.398.7575
Sans frais : 1.877.390.7575
Télec. : 819.398.7557
service@interwic.com
www.interwic.com

784, rue Principale, C.P. 356, Wickham, Qc J0C 1S0

Votre concessionnaire