



**Au service des agriculteurs
depuis 1970!**

NOURRISSEURS MOTORISÉS DISTRIBUTEURS D'ENSILAGE



- Distribution uniforme de l'ensilage et de la ration totale mélangée.
- Choix de six modèles de capacité variée: WIC-32, WIC-45, WIC-52, WIC-60, WIC-70 ET WIC-90.
- Quatre types de déchargement disponibles : sur un côté, sur deux côtés, par le haut ou par le devant.
- Moteur à essence Honda d'une puissance de 5.5HP, 9HP ou 11HP.
- Vitesses avant et arrière variables offrant une grande précision de manœuvre.
- Puissants déchiqueteurs pour foin long inclus dans tous les modèles.
- Chaînes D662H qui ne s'étirent pas.
- Stabilité inégalée du marchepied grâce à un système d'amortisseurs prévenant la transmission des vibrations du moteur.
- Panneaux à charnières facilitant l'accès pour l'entretien.
- Remplissage sécuritaire du réservoir d'essence.

**6 capacités
disponibles**




NOURRISSEURS MOTORISÉS



WIC est synonyme de qualité!

La réputation de nos nourrisseurs motorisés n'est plus à faire! Depuis plus de 40 ans, les producteurs agricoles savent que WIC est synonyme de qualité.

Une des raisons de ce succès est notre souci de vous offrir des équipements agricoles qui correspondent exactement à vos besoins immédiats et futurs. Notre département de recherche et de développement porte une attention particulière à l'amélioration constante de nos produits en tenant compte des commentaires des utilisateurs.

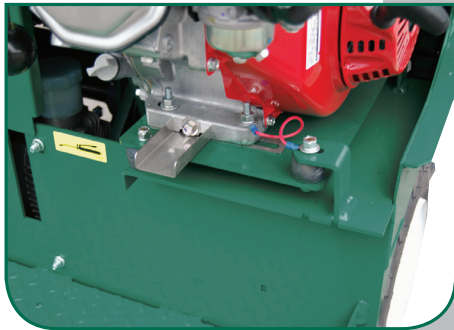


Stabilité inégalée

Le moteur à essence (5.5, 9 ou 11 HP) de nos nourrisseurs est supporté par un système d'amortisseurs en caoutchouc qui prévient la transmission de vibrations au marchepied. Vous pouvez ainsi travailler en toute stabilité.


Grande précision de manœuvre

Deux types de transmission sont disponibles et permettent d'obtenir des vitesses avant et arrière variables:

- Avec traction hydraulique ou avec différentiel.

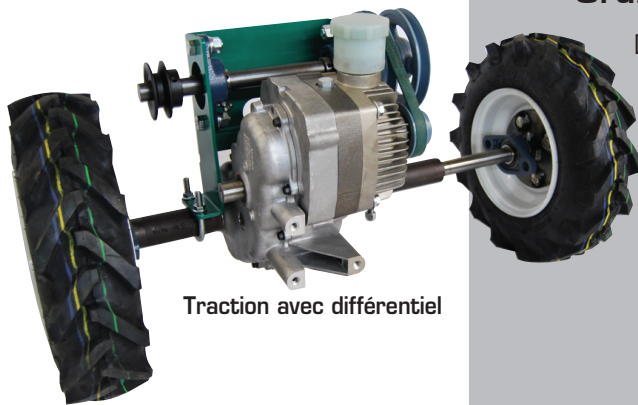

Traction avec différentiel

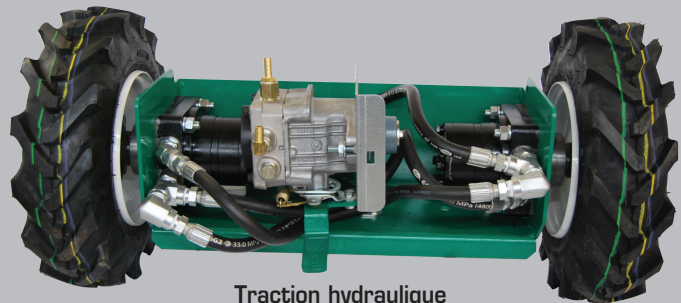

Traction hydraulique



Accessibilité et sécurité accrue du réservoir d'essence

Le bouchon du réservoir d'essence est intégré au châssis du distributeur d'ensilage. Non seulement le réservoir est-il ainsi plus facile à remplir mais l'emplacement du bouchon offre plus de sécurité en prévenant les déversements accidentels d'essence sur le moteur lors du remplissage.

Un garde robuste amovible prévient également l'accumulation de débris sur le moteur.

DISTRIBUTEURS D'ENSILAGE

Composantes robustes pour une performance remarquable

Tous les nourrisseurs WIC sont équipés de chaînes à rivets D662H qui ne s'étirent pas ainsi que de puissants déchiqueteurs à foin long.


Le déchargement sur un côté et par le haut est effectué par une tarière d'un diamètre de 12" (30 cm) tandis qu'un convoyeur latéral permet le déchargement sur 2 côtés.

Facilité d'accès à la mécanique

Le panneau d'accès situé sur le côté de nos nourrisseurs distributeur d'ensilage est composé de deux sections sur charnières. Ceci facilite l'accès pour l'entretien et l'ajustement des pièces mécaniques.

Beaucoup de liberté sur le marchepied

Le marchepied de nos nourrisseurs est bien aménagé. L'emplacement des pédales, la pompe hydrostatique dissimulée et le moteur plus encastré dans le châssis sont des caractéristiques offrant une grande liberté de mouvement à l'utilisateur.

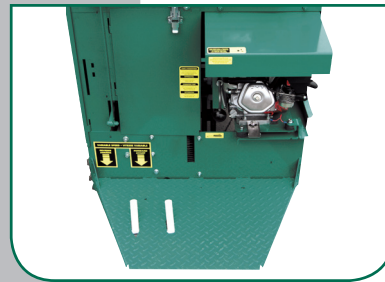


Caractéristiques :

- Pompe hydrostatique intégrée au différentiel ou pompe hydrostatique avec moteur hydraulique aux deux roues.
- Convoyeur avec roulement à billes (bearings) en nylon offrant durabilité et résistance à la corrosion.
- Direction à boîte d'engrenage (gear box) et câble d'acier.
- Convoyeur muni de chaînes D662H résistant à 8500 lbs de tension.
- Chaînes à rouleaux #40 actionnant les déchiqueteurs et la vis de déchargement;
- 2 roues à traction de 16" (40cm).
- 2 roues avant directionnelles 12" (30cm) et roulements à rouleaux (4 roues sur les modèles 70 et 90).

Accessoires optionnels :

- Déchargement par le devant pour les modèles 45, 52, 60, 70 et 90.
- Démarreur électrique et batterie pour les moteurs 9 HP et 11HP.
- 4 roues avant directionnelles pour le modèle 52.
- Pneus anti-crevaisson pour les roues avant et arrière.
- Augette amovible pour déchargement sur 1 côté ou par le devant.
- Siège.

NOURRISSEURS MOTORISÉS

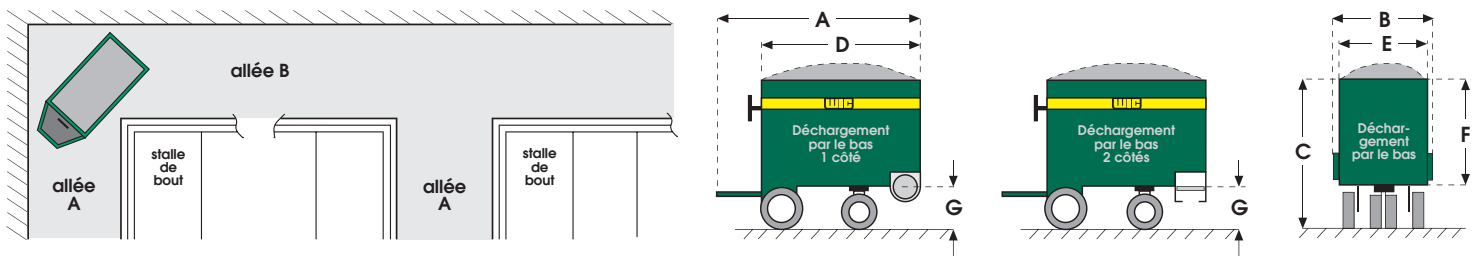

ESPACE REQUIS

MODÈLE 32		MODÈLE 45		MODÈLE 52		MODÈLE 60		MODÈLE 70		MODÈLE 90	
Allée A	Allée B	Allée A	Allée B	Allée A	Allée B	Allée A	Allée B	Allée A	Allée B	Allée A	Allée B
36" (90 cm)	57" (145 cm)	37" (94 cm)	60" (152 cm)	40" (102 cm)	70" (178 cm)	44" (112 cm)	76" (193 cm)	48" (121 cm)	82" (208 cm)	56" (142 cm)	90" (229 cm)
38" (95 cm)	54" (137 cm)	39" (99 cm)	59" (150 cm)	42" (106 cm)	68" (173 cm)	46" (117 cm)	74" (188 cm)	50" (127 cm)	79" (200 cm)	62" (157 cm)	85" (216 cm)
40" (100 cm)	53" (134 cm)	42" (106 cm)	57" (145 cm)	46" (117 cm)	65" (165 cm)	50" (127 cm)	72" (183 cm)	56" (142 cm)	75" (190 cm)	65" (166 cm)	82" (208 cm)
44" (110 cm)	51" (129 cm)	45" (114 cm)	55" (140 cm)	50" (127 cm)	62" (157 cm)	56" (142 cm)	70" (178 cm)	62" (157 cm)	73" (185 cm)	70" (178 cm)	78" (198 cm)
48" (121 cm)	49" (124 cm)	48" (121 cm)	53" (135 cm)	54" (137 cm)	60" (152 cm)	60" (152 cm)	68" (173 cm)	65" (165 cm)	72" (182 cm)		

DIMENSIONS ET CAPACITÉ

MODÈLE ET TYPE DE CHARGEMENT		A Longueur totale	B Largeur totale	C Hauteur totale	D Longueur de la cuve	E Largeur de la cuve	F Hauteur de la cuve	G Hauteur de déchargement	Volume * Capacité de la cuve	Poids de la machine vide
32	Par le bas	74" (188cm)	31" (78cm)	59 ¼" (148 cm)	56" (142cm)	28" (70cm)	44" (110cm)	12" (30cm)	30 minots 38.5 pi ³ 1,1 m ³	775 lbs 350 kg
45	Par le bas	80" (203cm)	33" (83cm)	59 ¼" (148 cm)	62" (157cm)	30" (76cm)	44" (110cm)	12" (30cm)	37 minots 47.5 pi ³ 1,3 m ³	925 lbs 420 kg
52	Par le bas	86" (218cm)	37" (93cm)	63 ¼" (158 cm)	68" (173cm)	34" (86cm)	48" (120cm)	12" (30cm)	51 minots 65.5 pi ³ 1,9 m ³	1085 lbs 465 kg
60	Par le bas	90" (229cm)	41" (105cm)	63 ¼" (158 cm)	72" (183cm)	38" (97cm)	48" (120cm)	12" (30cm)	62 minots 75.5 pi ³ 2,1 m ³	1085 lbs 492 kg
70	Par le bas	98" (245cm)	45" (113cm)	63 ¼" (158 cm)	80" (203cm)	42" (107cm)	48" (120cm)	12" (30cm)	74 minots 95 pi ³ 2,7 m ³	1125 lbs 510 kg
90	Par le bas	114" (285cm)	45" (113cm)	63 ¼" (158 cm)	96" (240cm)	42" (107cm)	48" (120cm)	12" (30cm)	88 minots 38.5 pi ³ 3,2 m ³	1225 lbs 555 kg

* Volume calculé avec excédent de charge conique de 6" (15,2 cm).

Garantie WIC

Tous les produits WIC possèdent une garantie d'un an (pneus et main d'œuvre non inclus) contre tout défaut de fabrication. WIC se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la fabrication de ses produits sans préavis, sans encourir l'obligation d'effectuer des changements sur les produits déjà vendus. Cette garantie est valide pour les conditions d'entretien et d'usage normal pour lesquels le produit a été fabriqué.

Responsabilités WIC

La compagnie WIC, ses représentants, et/ou ses agents ne peuvent garantir les résultats obtenus par l'utilisation de cet équipement en raison de facteurs qu'il est impossible de contrôler. Par ailleurs, même si les produits WIC sont parfaitement sécuritaires lorsque les procédures sont respectées, les accidents éventuels pouvant survenir à cause d'un mauvais fonctionnement ne relèvent pas de la responsabilité de WIC. L'usage sécuritaire de cet équipement n'élimine pas tous les risques liés à son utilisation.



Tél. : **819.398.7575**
 Sans frais : **1.877.390.7575**
 Téléc. : **819.398.7557**
 service@interwic.com
 www.interwic.com

Votre concessionnaire

784, rue Principale, C.P. 356, Wickham, Qc J0C 1S0