




**Au service des agriculteurs
depuis 1970!**

CONVOYEURS À COURROIE ET À CHAÎNE

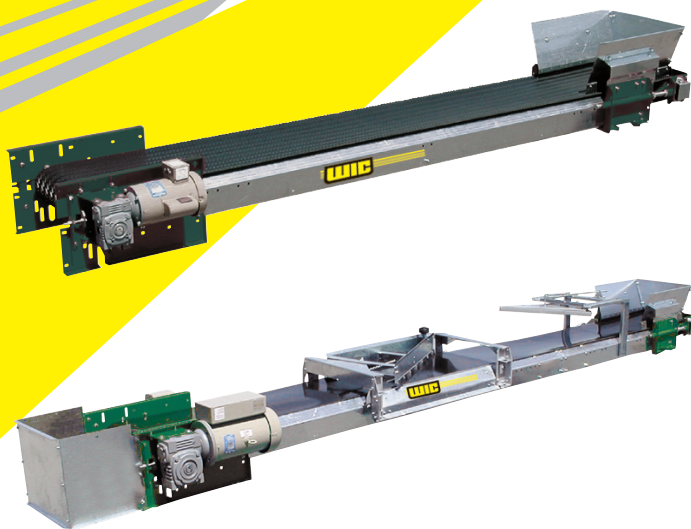

Convoyeur à courroie 18", 24" ou 36"


- Mécanisme silencieux et sans entretien.
- Rouleau d'entraînement conique recouvert de caoutchouc antidérapant.
- Courroie unie ou texturée, traitée pour les températures froides.

Convoyeur nourrisseur 18"

- Standard ou à profil bas.
- Alimentation à droite, à gauche ou des deux côtés.
- Avec un ou plusieurs groupes.
- Panneau de contrôle disponible selon vos spécifications.

Options :

- Brosse rotative pour nettoyer en continu les courroies texturées et lisses.
- Ensemble de grattoirs pour courroie lisse.



Convoyeur à vis 3' à 30' disponible.



	MODÈLE 18" (46 CM)		MODÈLE 24" (61 CM)		MODÈLE 36" (91 CM)
Unités d'entraînement	70	80	70	80	80
Longueur maximale	0 à 100' 0 à 30,5 m	100' et plus 30,5 m et plus	0 à 75' 0 à 22,9 m	75' et plus 22,9 m et plus	25' max 7,6 m max
Rouleau de base (conique)	4½" (11,4 cm)	4½" (11,4 cm)	4½" (11,4 cm)	4½" (11,4 cm)	4½" (11,4 cm)
Rouleau	5½" (14 cm)	6⅝" (16,5 cm)	5½" (14 cm)	6⅝" (14 cm)	6⅝" (16,5 cm)
Inclinaison	Jusqu'à 10° pour les courroies unies (2" – 5,1 cm) par pied de section Jusqu'à 30° pour les courroies texturées (6" – 15,2 cm) par pied de section				
Portée	10" - 3,05 m entre les supports				
Section	Acier galvanisé calibre 16 2 ½", 4", 5", 8" et 10" 6, 10, 13, 20, 25 cm		Acier galvanisé calibre 18 2 ½", 4", 5", 8" et 10" 6, 10, 13, 20, 25 cm		
Couvercle	Acier galvanisé calibre 18 - 5' et 10' – 1,5 m et 3,05 m				

CONVOYEURS À CHAÎNE



Convoyeur à chaîne 12"




Convoyeur conçu pour différents types d'installation répondant à vos besoins; que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et même dans des conditions hivernales, grâce aux sections fermées.

- Unité d'entraînement et base (6').
- Boîte d'engrenage CC70 ou CC80 (20-1 ou 30-1).
- Chaîne 662HD avec palettes de caoutchouc.
- Sections de 2', 4' et 8' disponibles.

Convoyeur à double chaînes 18" et 24"

Convoyeur conçu pour installer à la sortie d'un silo ou d'un mélangeur vertical. Idéal pour une installation à l'extérieur, même dans des conditions hivernales, grâce aux sections fermées.

- Unité d'entraînement et base (6').
- Boîte d'engrenage CC70 ou CC80 (20-1 ou 30-1).
- Chaîne 662HD avec travers.
- Sections de 2', 4' et 8' disponibles.

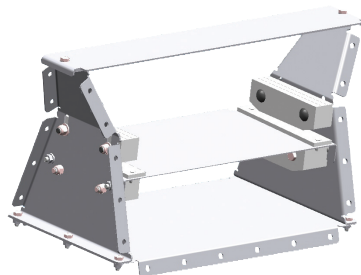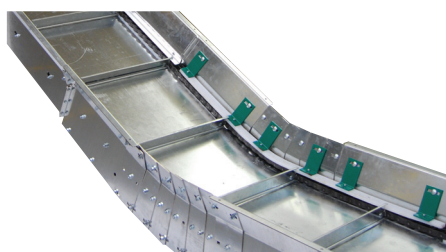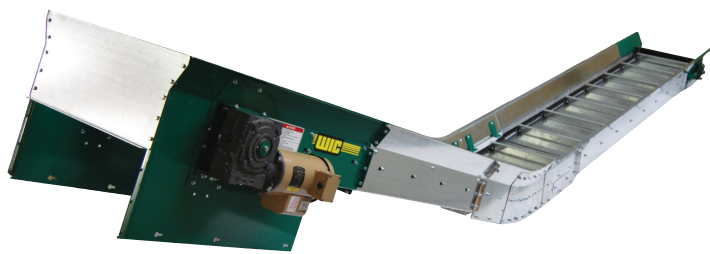

Options :

- Joint articulé vers le haut ajustable (5") pour convoyeurs 12", 18" et 24".
- Joint articulé vers le bas ajustable (30") pour convoyeurs 12", 18" et 24".
- Joint vers le haut 35° fixe (8") pour les convoyeurs 18" et 24".
- Trémie de chargement et de déchargement.
- Couvercle.

Garantie WIC

Tous les produits WIC possèdent une garantie d'un an (pneus et main d'œuvre non inclus) contre tout défaut de fabrication. WIC se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la fabrication de ses produits sans préavis, sans encourir l'obligation d'effectuer des changements sur les produits déjà vendus. Cette garantie est valide pour les conditions d'entretien et d'usage normal pour lesquels le produit a été fabriqué.

Responsabilités WIC

La compagnie WIC, ses représentants, et/ou ses agents ne peuvent garantir les résultats obtenus par l'utilisation de cet équipement en raison de facteurs qu'il est impossible de contrôler. Par ailleurs, même si les produits WIC sont parfaitement sécuritaires lorsque les procédures sont respectées, les accidents éventuels pouvant survenir à cause d'un mauvais fonctionnement ne relèvent pas de la responsabilité de WIC. L'usage sécuritaire de cet équipement n'élimine pas tous les risques liés à son utilisation.



Tél. : **819.398.7575**
Sans frais : **1.877.390.7575**
Télec. : **819.398.7557**
service@interwic.com
www.interwic.com

784, rue Principale, C.P. 356, Wickham, Qc J0C 1S0

Votre concessionnaire